
Oblúkový pevný mostík
VVZ-MP1-06-T

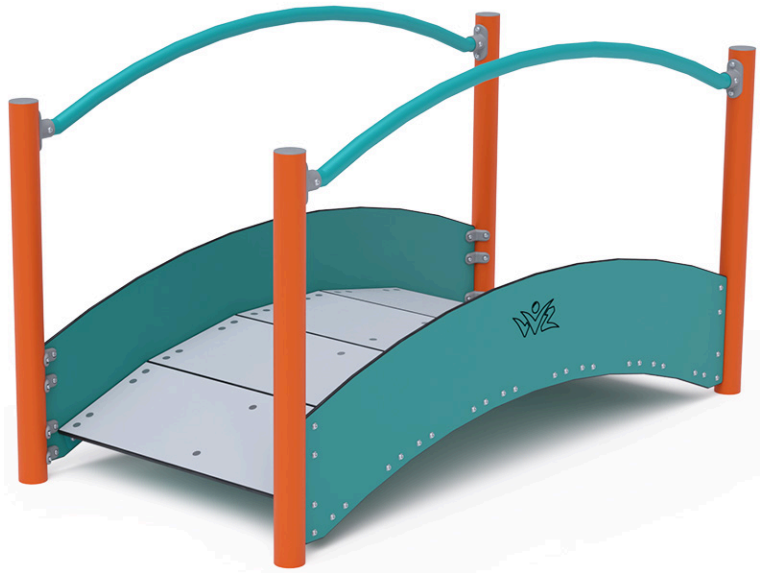

VVZ-MP1-06-T Oblúkový pevný mostík

Pevný oblúkový mostík je herným prvkom, ktorý už z diaľky zaujme. Vyrobený je zo žiarovo zinkovanej ocele, ktorá je upravená práškovou vypaľovanou farbou. Použitý HPL materiál je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu - stálofarebný, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Spojovacie materiály sú nerezové.

Špecifikácia

Oblúkový pevný mostík VVZ-MP1-06-T je certifikovaná podľa STN EN 1176

Veková kategória:	3 - 14 rokov
Rozmery prvku:	2,00 x 1,00 x 1,20m (DxŠxV)
Výška voľného pádu:	do 0,99 metra
Dopadová plocha:	5,00 x 4,00m (v zmysle STN EN 1176-1)
Materiál:	Zinkovaná a práškovaná oceľ, PA, HPL, nerezový spojovací materiál
Hmotnosť:	135 kg

Oblúkový pevný mostík
VVZ-MP1-06-T

